

GLEITBAHNSYSTEM ZU BETONFLÄCHENFERTIGER TYP SME / SVE


TREMIX®

Bahnssystem für Tremix Betonflächenfertiger SME und SVE.

Für ein höhengenaues Betonieren wird der Tremix Betonflächenfertiger, ausgerüstet mit Auslegern, zusammen mit dem Bahnssystem verwendet.

Merkmale:


- Gleitbahnstützen aus Stahl für Betonhöhen von 0 - 58 cm
- Oberteile verstellbar + - max. 9 cm mit Ringschrauben für Befestigung der Bahnrohre
- Bahnrohre 100 x 50 x 3 mm
- zu Fertiger SVE Anbausatz für Stufenlose Höhenverstellung der Ausleger lieferbar (Betonkreiselbau)

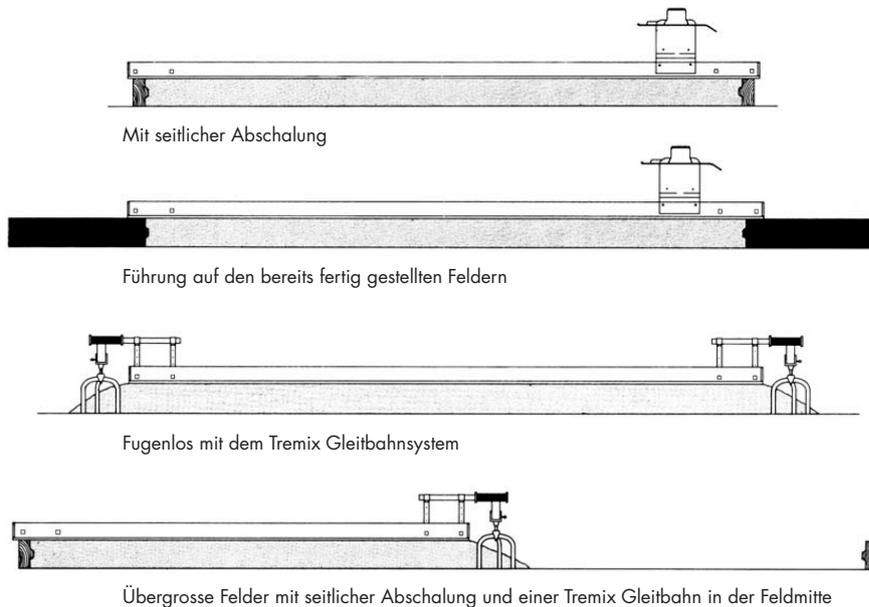

Ausleger U2



Ausleger U3, stufenlos verstellbar

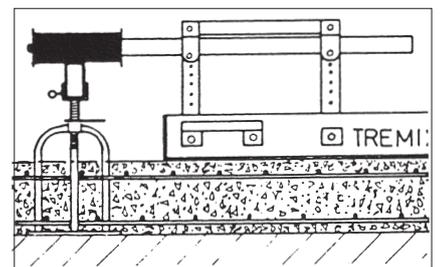

		Betonstärke (cm)	Gewicht (kg)
Gleitbahnstütze	FR 120	0 - 8	1.0
Gleitbahnstütze	FR 220	9 - 18	1.4
Gleitbahnstütze	FR 320	19 - 28	1.8
Gleitbahnstütze	FR 420	29 - 38	2.1
Gleitbahnstütze	FR 520	39 - 48	2.4
Gleitbahnstütze	FR 620	49 - 58	2.7
Oberteil	F2		1.0
Ausleger	U2		18
Ausleger	U3		20
Anbausatz Höhenverstellung			3.0

