

TAUCHPUMPE

TYP 215 / 322 / 437 / 455



Eine Wellenlänge voraus



Leistungsstarke, robuste Schmutzwasser-Tauchpumpe für härteste Beanspruchung im Bauwesen, im Tunnelbau, in Kieswerken, und in der Industrie. Tauchpumpen der Baureihe SPX erfüllen auch unter extremen Voraussetzungen ihre Förderaufgaben.

Merkmale:

- Pumpen und Motorgehäuse aus verschleissfestem Gusseisen
- Motor 2900 U/min mit eingebautem Motorschutz
- Doppelte Gleitringdichtung aus Siliciumcarbid
- Offenes Freistromlaufrad aus Chrom-Stahlguss
- Fördermedium sandhaltiges bzw. kieshaltiges Schmutzwasser, leichte Schlämme

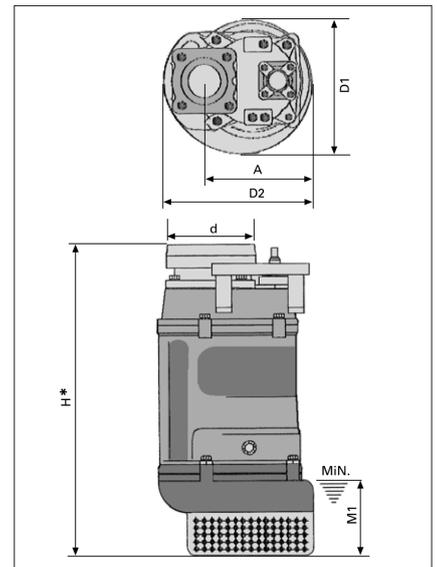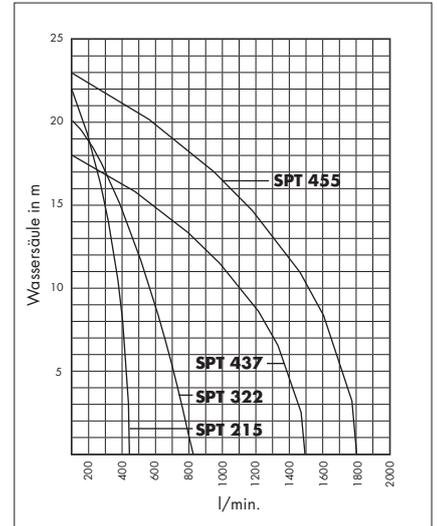

	Leistung (kW)	Spannung (V)	Nennstrom (A)	Sieb (Ø mm)	Anschluss (Zoll)	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg)
						D2	A	H	D1	M1	
SPT 215	1.50	400	3.50	8.5	2	235	173	517	216	120	37
SPT 322	2.20	400	5.00	8.5	3	235	173	517	216	120	39
SPT 437	3.70	400	7.70	8.5	4	283	208	642	252	150	66
SPT 455	5.50	400	11.40	8.5	4	306	218	686	259	150	85
Lieferumfang:	20m Kabel / Motorschutzschalter / Stecker CEE 16 A / Storz Kupplung										